

WTR Ceramic Premium waterontharder



Varianten

De WTR Premium Ceramic is leverbaar in vier volume varianten.

WTR Ceramic	Type 10	Type 15	Type 20	Type 30
Uitwisselingscapaciteit	2240 liter	4200 liter	5600 liter	8400 liter
Watercapaciteit	2000 liter	2000 liter	2000 liter	2000 liter
Onthardingscapaciteit *	500 liter/uur	750 liter/uur	1000 liter/uur	1500 liter/uur
Tijdgestuurd	Ja	Ja	Ja	Ja
Volumegestuurd	Ja	Ja	Ja	Ja

*) Onthardingscapaciteit berekend bij 10dH


Specificaties

De WTR Ceramic Premium is voorzien van de volgende functionaliteiten;

WTR Ceramic Premium
Upflow
Inclusief bypass
Instelbare resthardheid
Proportionele bepekling
Keramische schijven
Lekkagedetectie
Overstroombeveiliging
Instelbare Parameters
Mogelijkheid voor plaatsing desinfectiemodule

Details

De varianten van de WTR Premium Ceramic hebben onderstaande afmetingen

		Type 10	Type 15	Type 20	Type 30
	L	10 liter	15 liter	20 liter	30 liter
	H	60cm	60cm	80cm	118cm
	B	21,3cm	26,4cm	26,4cm	26,4cm
	D*	34cm	34cm	34cm	34cm
	A	57cm	55cm	75cm	90cm
	Gewicht	13kg	18kg	23kg	33kg
	Aansluiting	¾"	¾"	¾"	¾"

*D) Dit is de diepte inclusief de flexibele waterslangen.

*H) Dit is de hoogte inclusief stuurklep.

Daarnaast kan er gekozen worden voor een groot of klein zoutvat.

Zoutvat	Klein	Groot
Inhoud	30 liter	75 liter
L x B x H	32 x 32 x 44	32 x 32 x 90


Harscilinder

- A1. Cilinder
- A2. Stijgbuis met bottom distributor
- A3. Dop (alleen voor transport)
- A4. Resinex hars



Stuurklep

- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass
- B3. 12v adapter
- B4. Top distributor
- B5. O-ring
- B6. Klemmoer en huls voor pekelslang

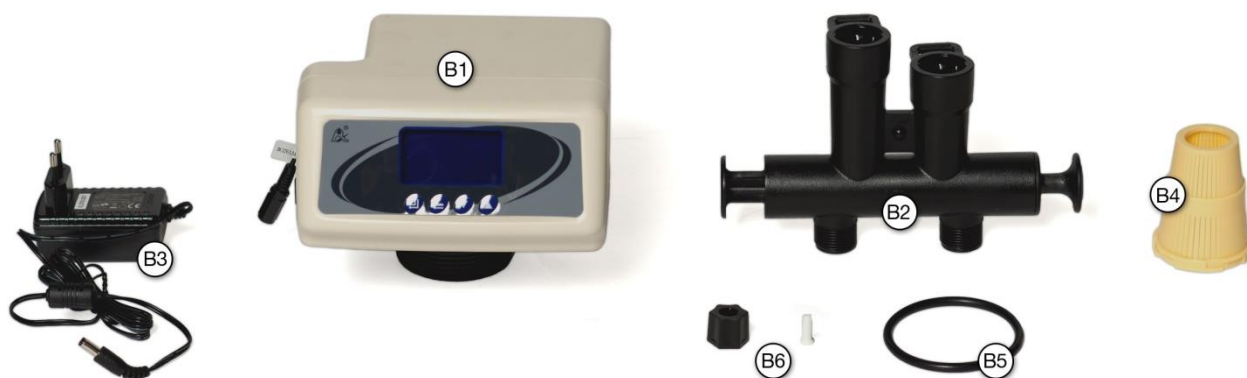

Installatiekit (optioneel)

- C1. 2x Flexibele slang 100cm ¾"
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar ¾"
- C4. Afvoerslang 200cm



Zoutvat klein

- D1. Zoutvat met deksel
- D2. Vlotter mechanisme
- D3. Pekelslang
- D4. Overloop ventiel
- D5. Koppelventiel voor vlotterbuis (niet zichtbaar)



Zoutvat groot (optioneel)

- E1. Zoutvat met deksel
- E2. Vlotter mechanisme
- E3. Vlotter buis
- D3. Pekelslang
- E4. Overloop ventiel
- E5. Koppelventiel voor vlotterbuis
- E6. Zoutfilter (niet zichtbaar)



Overzicht

- A1. Harscilinder
- B1. Stuurklep module
- B2. Bypass
- B3. 12v adapter
- B6. Klemmoer en huls voor pekelslang
- C1. 2x Flexibele slang 100cm ¾"
- C2. 4x pakking voor flexibele slang
- C3. 2x puntstuk 22 naar ¾"
- C4. Afvoerslang 200cm
- D1. Zoutvat
- D4. Pekelslang

